


ICPET-TURBO BUCURESTI	FIȘĂ TEHNICĂ ELECTROVANA DE DECLANSARE	Număr document:
		20-00-494-02
		Mod. 10

DENUMIRE	ELECTROVANĂ 2/2 DN 25 / PN 20		
FURNIZOR	PARKER - <i>COX NOU 4322BΔN00+ZH16 + 600003</i> <i>Bobine conexiuni</i>		
CARACTERISTICI TEHNICE, MARCĂ, TIP, ETC.	- Tip	PM 143 DN ZH16	
	- Tip hidraulic	2/2 Normal deschisa	
	- Mod de functionare	Functioneaza permanent alimentata deschide la lipsa tensiune	
	- Regim de functionare	Continuu 100% energizat	
	- Solenoid	Tip ZH16	
	- Etansare	NBR	
	- Diametrul nominal	DN 25	
	- Presiune nominala	20 bar	
	- Debit	9,6 mc/h	
	- Fluidul de lucru	Ulei de turbină ISO VG 32	
	- Temperatura fluidului de lucru	min: 40°C, max: 80°C	
	- Tensiunea de alimentare	24 V cc	
	- Consum	16 W	
	UTILIZARE	Sistemul de protecție al turbinei	
	OBSERVAȚII		

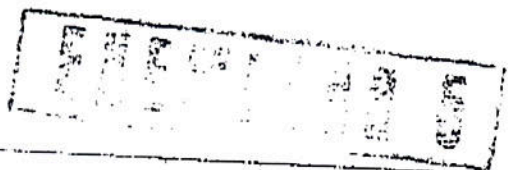

CTE PROGRES  
 Serviciu tehnic  
 Bucuresti, Romania