



USI INTERIOARE DUBLE

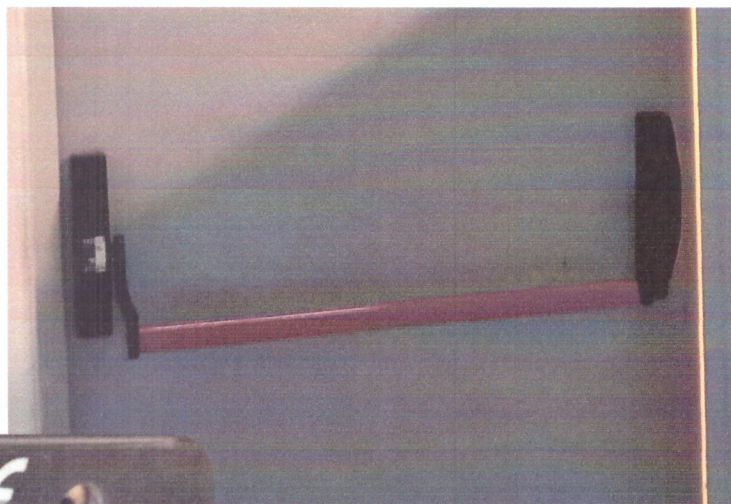

Usa interioara metalica dubla antifoc Padilla, cu rama metalica,
o usa blocata (cu posibilitate de deschidere daca este cazul)
si una mobila (activa) dotata cu sistem antipanica PADILLA
O parte din usi sunt dotate inclusiv cu amortizor GEZE
(Grosimea usilor variaza intre 62÷64 mm)

Sistem antipanica PADILLA – cu posibilitate de deschidere din exterior, cu maner si cheie.

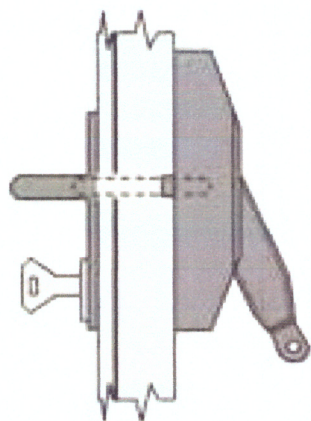

- | | |
|--|--|
| 3 – frecventa de utilizare | – grad 3 – utilizare foarte intensa |
| 7 – durabilitate (cicluri testare) | – grad 7 – 200.000 cicluri |
| 6 – greutatea usii | – grad 6 – pana la 200 kg |
| 1 – tipul de usa la care se utilizeaza | – grad 1 – usi rezistente la foc |
| 1 – siguranta | – grad 1 – cel mai ridicat |
| 3 – protectie anticoroziva | – grad 3 – rezistenta ridicata |
| 2 – protectie antiefractie | – grad 2 – valoare minima |
| 2 – gabarit bara antipanica | – grad 2 – protectie standard (< 100 mm) |
| A – tip bara antipanica | – tip A – clasica (push bar) |

Kit antipanica PADILLA pentru usa activa aferenta usa metalica antifoc dubla compus din:

- Maner exterior de actionare antipanica
- Broasca antipanica reversibila
- Mecanism intern
- Bara de actionare antipanica
(functie de dimensiunile usii ce sunt mentionate in tabelul de mai jos)
- Butuc (cilindru) dublu cu chei de inchidere

O parte din usi sunt dotate cu amortizoare GEZE pentru usi cu greutate de pana in 200 kg



DATE GENERALE OSI DUBLE INTERIOARE

Nr. Crt.	Nr. usa	Pozitie de montaj	Dimensiuni usa cm		Proprietati	Probleme constatate	Masura tehnica	Broasca	Amortizor	Antipanica
			Total C x B	Part.mobila A x B						
Cota ±0,00m Cladire principala										
1	D109	scari	128 x 264	82 x 265	rezistenta la foc min.90min.	kit antipanica defect cu subsansamble blocate funct.defectuasa amortizor	inlocuire kit antipanicacomplet echipat + amortizor	PADILLA	GEZE	PADILLA
2	D110	camera baterii	128 x 264	82 x 265	rezistenta la foc min.90min.	kit antipanica defect cu subsansamble blocate funct.defectuasa amortizor	inlocuire kit antipanicacomplet echipat + amortizor	PADILLA	GEZE	PADILLA
3	D114	camera AC/DC	128 x 274	82 x 265	rezistenta la foc min.90min.	kit antipanica defect cu subsansamble blocate	inlocuire kit antipanicacomplet echipat	PADILLA	NU ARE	PADILLA
4	D116	Coridor	128 x 269	82 x 2.65	rezistenta la foc min.90min.	kit antipanica defect cu subsansamble blocate	inlocuire kit antipanicacomplet echipat	PADILLA	NU ARE	PADILLA
Cota +5m Cladire principala										
5	D222	sala masini TA	128 x x269	82 x 265	rezistenta la foc min.90min.	kit antipanica defect cu subsansamble blocate funct.defectuasa amortizor	inlocuire kit antipanicacomplet echipat + amortizor	PADILLA	GEZE	PADILLA
6	D230	Coridor	128 x 269	82 x 265	rezistenta la foc min.90min.	kit antipanica defect cu subsansamble blocate funct.defectuasa amortizor	inlocuire kit antipanicacomplet echipat + amortizor	PADILLA	GEZE	PADILLA
Cota +11m Cladire principala										
7	D342	Camera electrica 6kV	128 x 269	82 x 265	rezistenta la foc min.90min.	kit antipanica defect cu subsansamble blocate funct.defectuasa amortizor	inlocuire kit antipanicacomplet echipat + amortizor	PADILLA	GEZE	PADILLA
8	D344	Coridor	128 x 269	82 x 265	rezistenta la foc min.90min.	kit antipanica defectcu subsansamble blocate funct.defectuasa amortizor	inlocuire kit antipanicacomplet echipat + amortizor	PADILLA	GEZE	PADILLA
9	D336	Coridor Intrare in sala masini TA	128 x 269	82 x 265	rezistenta la foc min.90min.	kit antipanica defect cu subsansamble blocate funct.defectuasa amortizor	inlocuire kit antipanicacomplet echipat + amortizor	PADILLA	GEZE	PADILLA
Cota +16m Cladire principala										
10	D451	Camera inginerie spre hol	128x269	0.82 x 2.65	rezistenta la foc min.90min.	kit antipanica defect cu subsansamble blocate	inlocuire kit antipanicacomplet echipat	PADILLA	NU ARE	PADILLA

Director CTE Bucuresti Vest,

Sef sectie Ciclu Combinat,

Birou Tehnic, Mentenanta, ISCIR, UCC, Tehnologia Informatiei

Dan TUDORAT.E.

Costin ZISU

Daniela MOIA

ECTROVEST
BUCURESTI
VEST
CURSIST