


Exemplar CTE Grozăvești

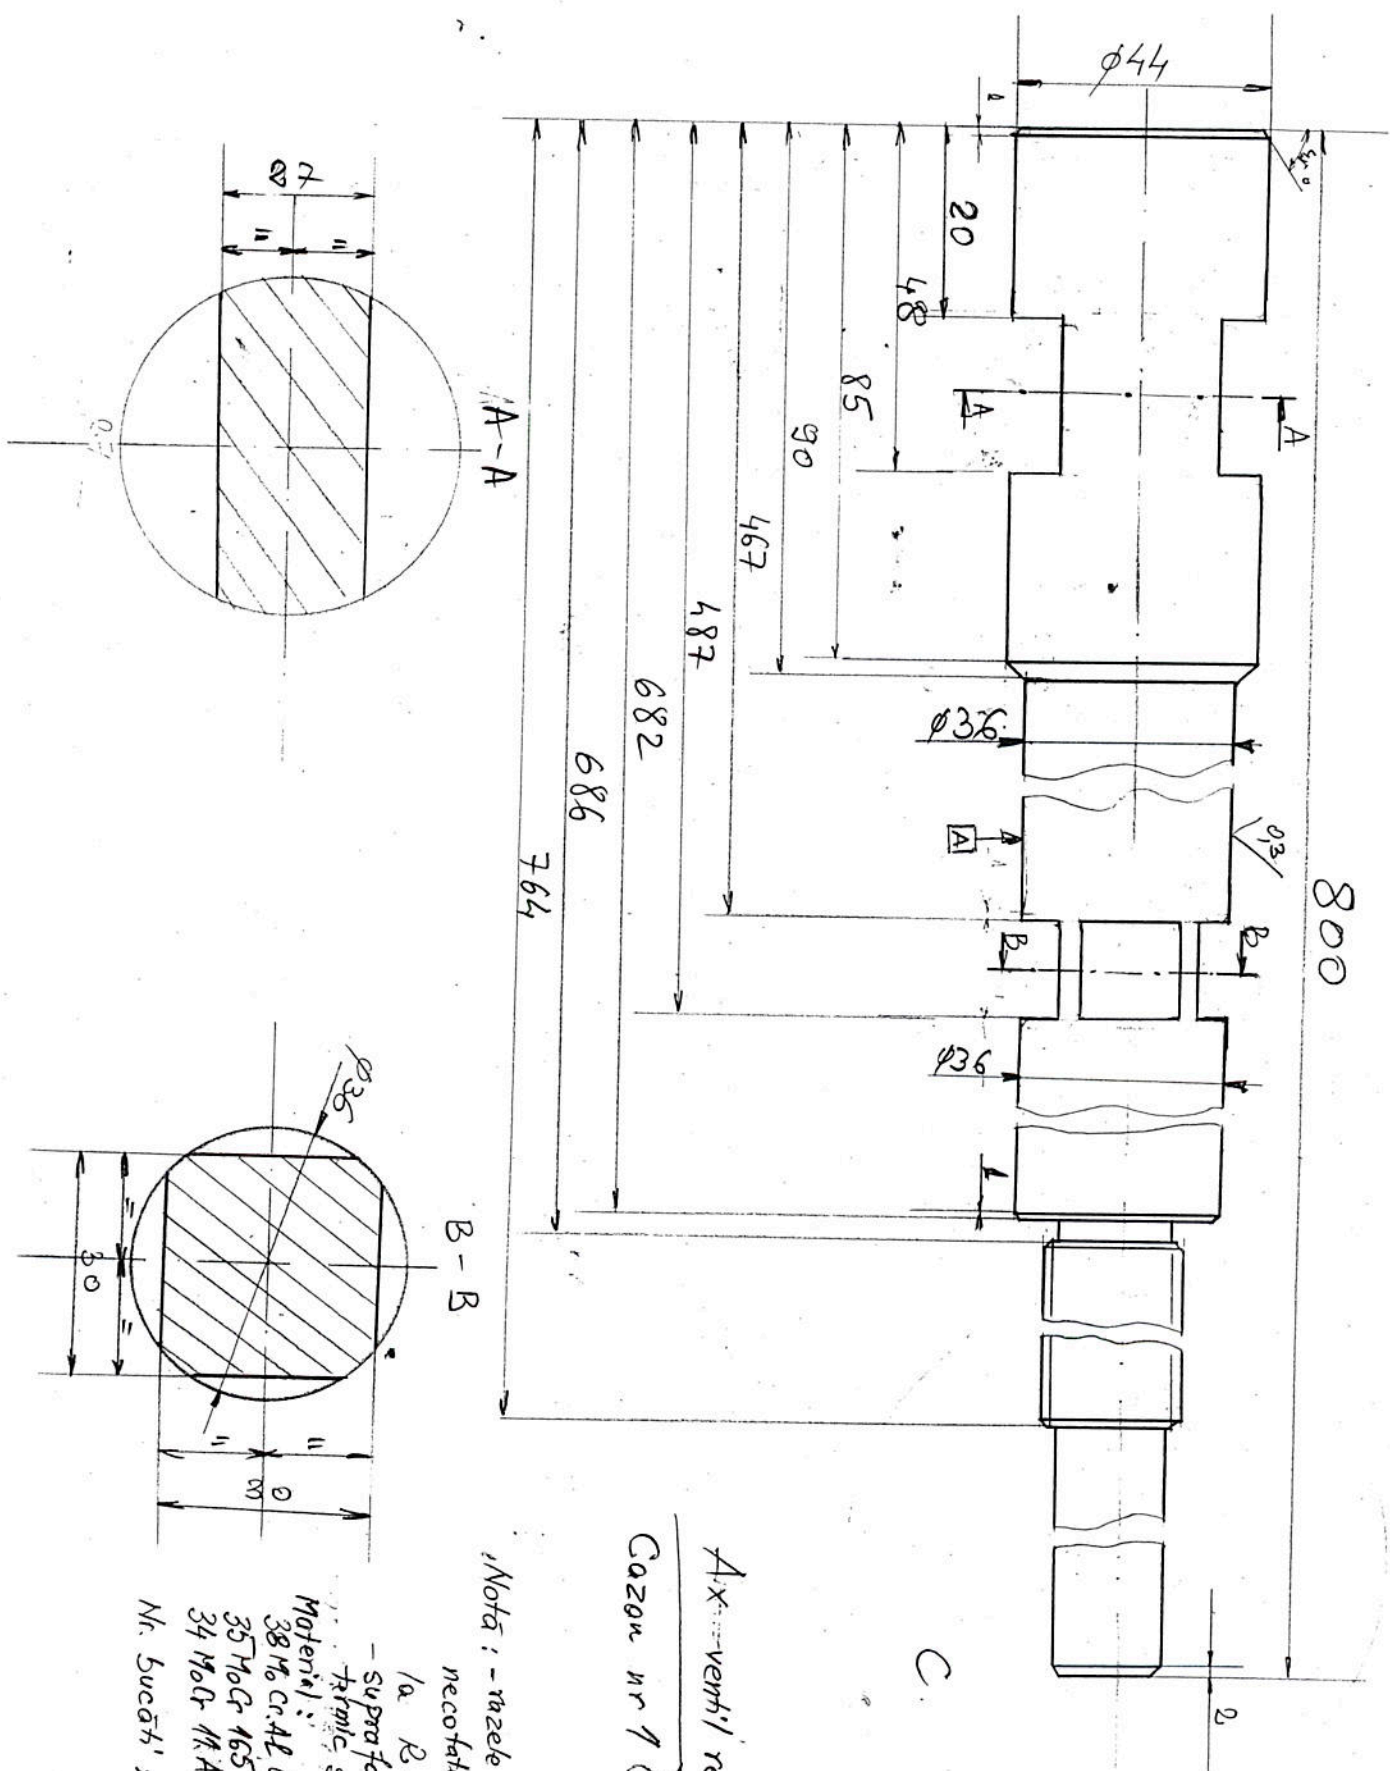


C

Ax-ventil reglaj

Cazou nr 1 Grozăvești

Nota: - razele de racordare
necotate vor fi realizate
la $R 1,5 \div 2 \text{ mm}$
- suprafața A tratament
termic, suprafața B nitură
Material:
38% Cr, Al 0,9
35% Cr, 16S
34 MoCr 11,4S
Nr. Bucăți: 2 buc.

Cazan nr 1 Grozăvești

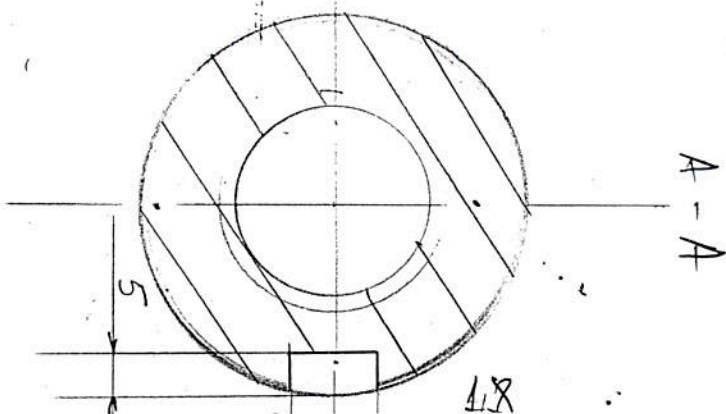

neocate vor fi realizate
la 20571 uau

AMS3

Mr. Bush: 2500.